

Los Conectores EMT Prostar se fabrican de Acero con acabado galvanizado en frío. Cuenta con certificación UL 514B, diseñados para conectar las tuberías con cajas, tableros y gabinetes.

Se cuenta en presentaciones desde 1/2" hasta 4" de diámetro con 3 m de largo.




Los conectores EMT de la marca Prostar son componentes esenciales en sistemas de canalización eléctrica, diseñados para conectar de manera segura y eficiente tuberías EMT (Electrical Metallic Tubing) a cajas de paso u otros elementos del sistema eléctrico. A continuación, se detallan sus características principales:

Diseño: Disponibles en versiones rectas con tornillos de fijación que aseguran una conexión firme y estable entre la tubería y la caja de paso.

APLICACIONES

Estos conectores se utilizan para fijar las tuberías EMT en las entradas de las cajas de paso, siendo ideales para instalaciones eléctricas tanto visibles como ocultas en diversos tipos de edificaciones, incluyendo instalaciones industriales, hospitalarias y comerciales.

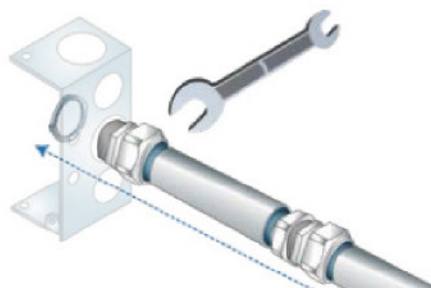

BENEFICIOS


Facilidad de instalación: El diseño con tornillo de fijación permite una instalación rápida y sencilla, reduciendo el tiempo de trabajo y los costos asociados al mantenimiento.

Compatibilidad: Son compatibles con tuberías EMT de diferentes marcas que cumplan con las normativas correspondientes, lo que los hace versátiles en diversos proyectos.

Resistencia mecánica: El acero con acabado galvanizado en frío proporciona una alta resistencia mecánica, asegurando la integridad del sistema de canalización eléctrica.

MEDIDAS

CAT #	Size	Dimensions in(inches)			
		A	B	C	
		Body Length	Thread Length	Inner Dia.	Outside Dia
		±0.005	±0.005	±0.005	±0.005
H-50S	1/2"	1.259	0.447	0.728	0.847
H-75S	3/4"	1.417	0.445	0.945	1.070
H-100S	1"	1.614	0.525	1.181	1.340
H-125S	1-1/4"	2.165	0.636	1.524	1.690
H-150S	1-1/2"	2.283	0.653	1.760	1.925
H-200S	2"	2.677	0.740	2.224	2.385
H-250S	2-1/2"	2.950	0.880	2.925	3.106
H-300S	3"	2.960	0.880	3.555	3.750
H-400S	4"	3.370	1.000	4.568	4.750



ventas@ayl.pe

934 979 956

www.ayl.pe

