




Señales Luminosas

Señales LED Salida, Escalera y Baños




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




Accesorios incluidos

- A. 2 Tornillos y 2 tarugos de pared.
- B. 2 accesorios de suspensión.
- C. 2 accesorios de fijación.

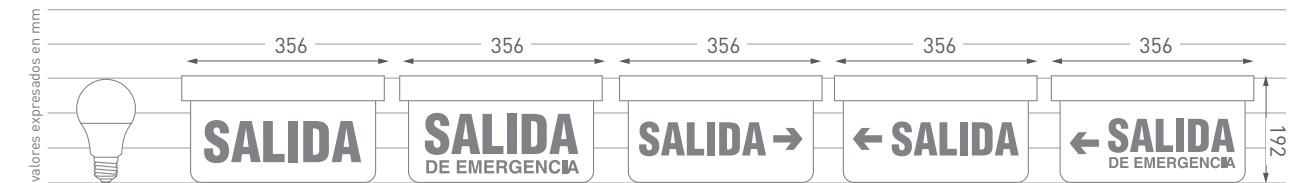

MODELO	CSL-SALIDA	CSL-EMERGENCIA	CSL-SALIDA-DER	CSL-SALIDA-IZQ	CSL-EME-IZQ
Potencia	1W Máx.	1W Máx.	1W Máx.	1W Máx.	1W Máx.
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Batería de Litio	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah
LED SMD	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs
Autonomía	3hs	3hs	3hs	3hs	3hs
Carga	12hs	12hs	12hs	12hs	12hs
Temperatura	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C
Material Ignífugo	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0
Tamaño	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm
Clase	II	II	II	II	II

MODOS DE APLICACIÓN

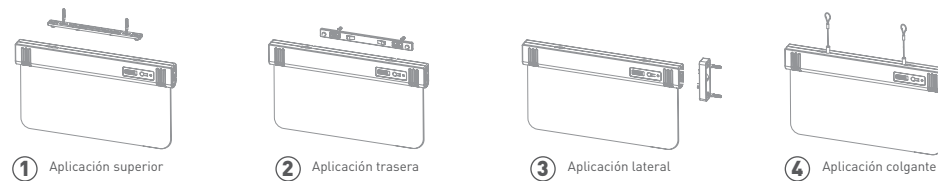

MODELO		CSL-SALIDA	CSL-EMERGENCIA	CSL-SALIDA-DER	CSL-SALIDA-IZQ	CSL-EME-IZQ
Tipo de Blanco		Frío	Frío	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color		6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
SKU	Frío	CSL-SALIDA	CSL-EMERGENCIA	CSL-SAL-DER	CSL-SAL-IZQ	CSL-EME-IZQ

ARTEFACTOS INTEGRADOS INTERIOR




Señales Luminosas

Señales LED Salida, Escalera y Baños




MACROLED®

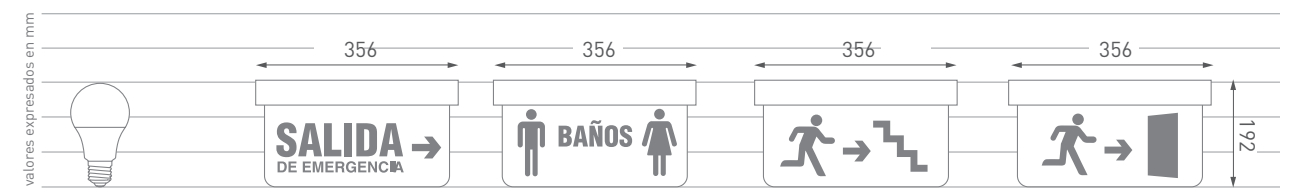

MODELO	CSL-EME-DER	CSL-BAÑOS	CSL-ESCALERA	CSL-PUERTA
Potencia	1W Máx.	1W Máx.	1W Máx.	1W Máx.
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Batería de Litio	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah
LED SMD	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs
Autonomía	3hs	3hs	3hs	3hs
Carga	12hs	12hs	12hs	12hs
Temperatura	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C
Material Ignífugo	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0
Tamaño	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm
Clase	II	II	II	II

MODELO		CSL-EME-DER	CSL-BAÑOS	CSL-ESCALERA	CSL-PUERTA
Tipo de Blanco		Frío	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color		6500K	6500K	6500K	6500K
SKU	Frío	CSL-EME-DER	CSL-BANOS	CSL-ESCALERA	CSL-PUERTA

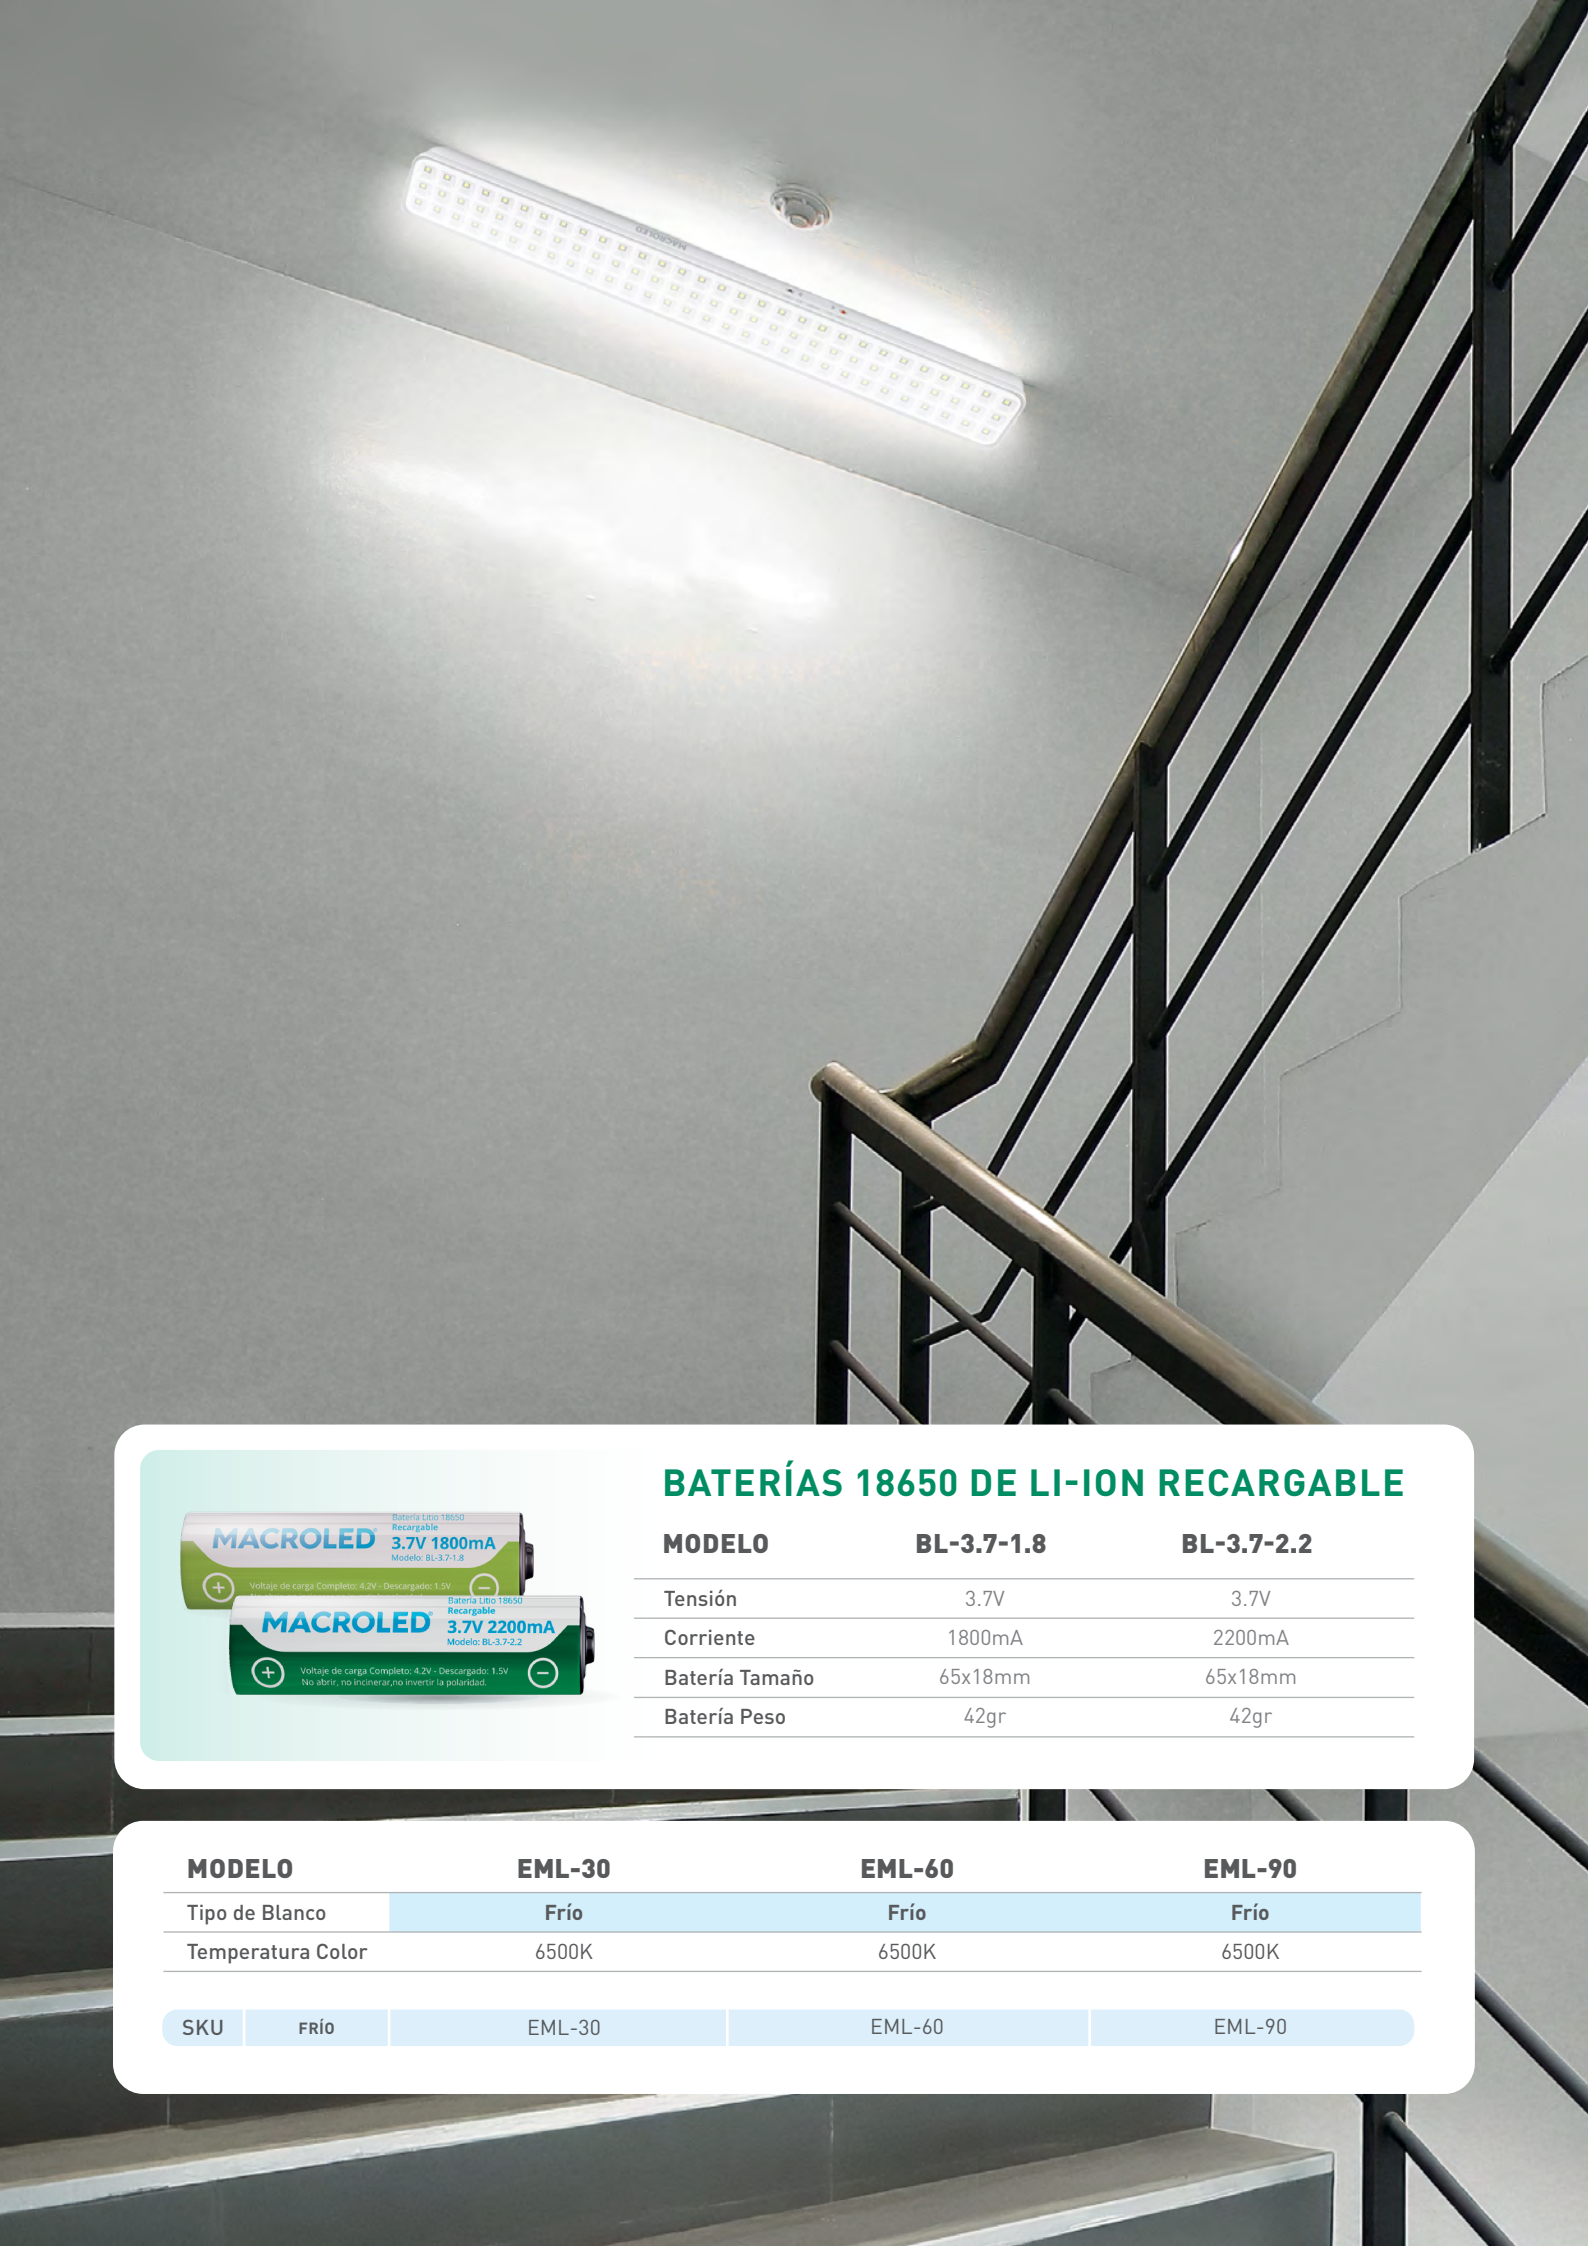

Luz de Emergencia
Artefacto LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



	MODO ALTO	MODO BAJO
30 LED	6Hs / 100lm	8Hs / 50lm
60 LED	5Hs / 200lm	9Hs / 100lm
90 LED	4Hs / 350lm	6Hs / 150lm




Listos para
instalar



Baterías de Litio
de fácil recambio

30 LED / 60 LED / 90 LED

ADVERTENCIA: No invertir la polaridad de la batería - Accesorios de instalación incluidos.

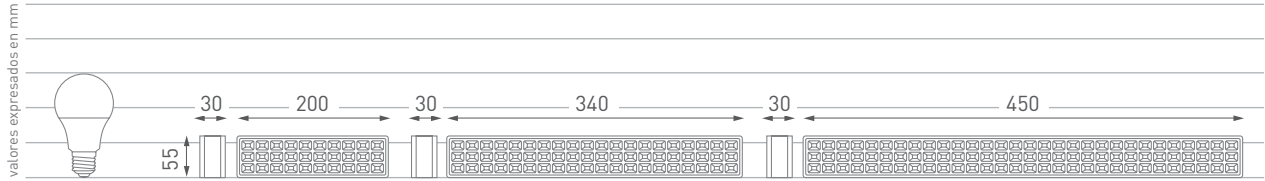

valores expresados en mm

MODELO	EML-30	EML-60	EML-90
Potencia	1.6W Máx.	3.2W Máx.	5.3W Máx.
Batería	Li-Ion x1 3.7V 1.8Ah	Li-Ion x2 3.7V 1.8Ah	Li-Ion x2 3.7V 2.2Ah
Tiempo de Carga	24hs	24hs	24hs
Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Tipo de Alumbrado	No Permanente	No Permanente	No Permanente
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No
Prestaciones	Ignífugo y Antiexplosivo	Ignífugo y Antiexplosivo	Ignífugo y Antiexplosivo
Material del Cuerpo	ABS	ABS	ABS
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 60pcs	2835 - 90pcs
Tamaño	200x55x30mm	340x55x30mm	450x55x30mm
Peso	220 gr	370 gr	470 gr



BATERÍAS 18650 DE LI-ION RECARGABLE

MODELO	BL-3.7-1.8	BL-3.7-2.2
Tensión	3.7V	3.7V
Corriente	1800mA	2200mA
Batería Tamaño	65x18mm	65x18mm
Batería Peso	42gr	42gr

MODELO	EML-30	EML-60	EML-90
Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K

SKU	Frío	EML-30	EML-60	EML-90

LUCES DE EMERGENCIA



Luz de Emergencia

Artefacto LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®



valores expresados en mm



MODELO	EML-MT-400-I
Tensión	AC85-265
Frecuencia	50/60Hz
Corriente	10mA
Potencia	2W
Factor de Potencia (FP)	0.5
Flujo Luminoso	7000K
Temperatura de color	120°
Tipo de led	SMDx24
Boton de testeo	Sí
Led testigo de carga	Sí
Autonomía	3hs
Vida útil del LED	50.000hs
Batería	3.2V 2200mAH; LiFe04, Recargable
Peso	416g
Material del cuerpo	ABS Ignífugo
Material del lente	PS
Conector	Enchufe
Tipo de montaje	Aplique
Garantía	2 años
Protección IP	IP20

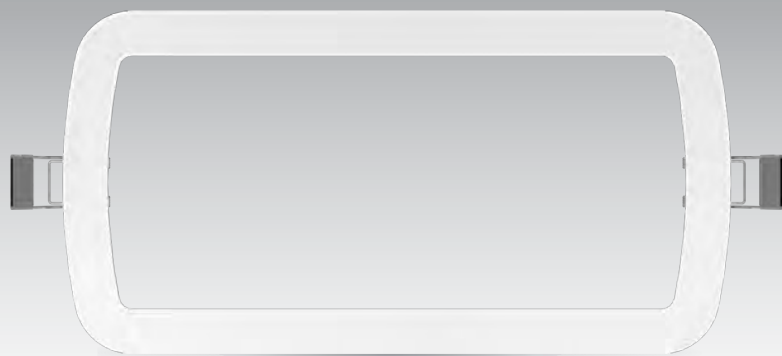



MODELO	EML-IP65-MARCO-EMBUTIR
Tamaño	307.2x158.9x38.7mm
Peso	75g
Material del cuerpo	ABS Ignífugo con Resortes 2PCS
Color de carcasa	Blanco
Tipo de montaje	Embutir
Garantía	2 años

Luz de Emergencia

Artefacto LED



MACROLED®

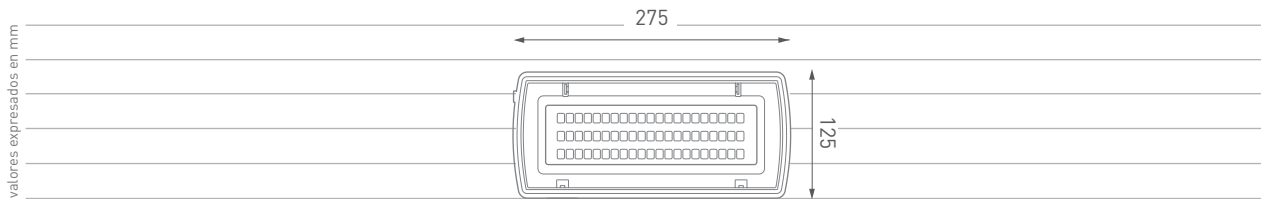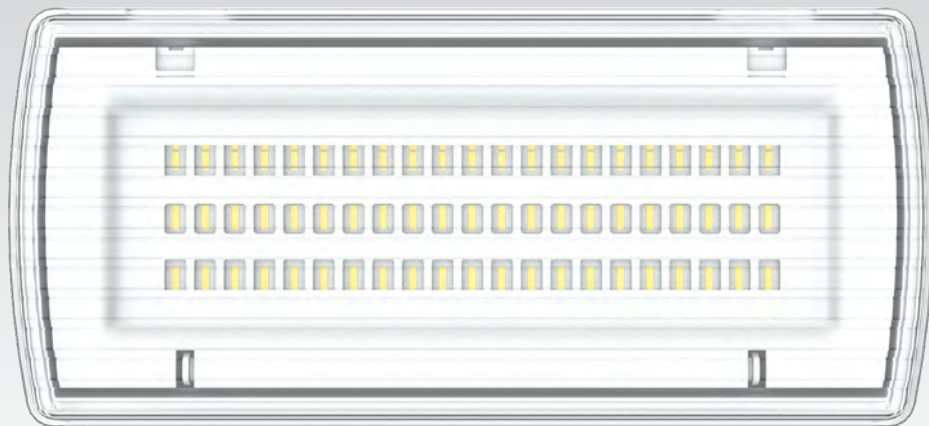

MODELO	EML-IP65-400
Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50/60HZ
Corriente	13mA
Potencia	2.5W
Factor de Potencia (FP)	0.5
Flujo Luminoso	400lm
Temperatura de color	6500K
Tipo de led	SMDx61
Boton de testeo	Sí
Led testigo de carga	Sí
Autonomía	3hs
Vida útil del LED	50.000hs
Batería	Litio 3.7V 18650 2600mAH, Recargable
Peso	456g
Material del cuerpo	ABS Ignífugo
Material del lente	Difusor de Policarbonato Transparente
Conector	Bornera y prensa cable
Tipo de montaje	Aplique / Embutir (comprando marco)
Garantía	2 años
Protección IP	IP65




Luz de Emergencia

Artefacto LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

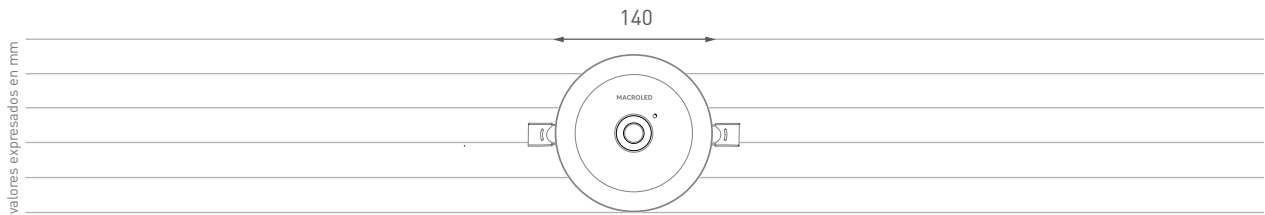

MODELO	EML-COB-300
Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50/60HZ
Corriente	80mA
Potencia	3W
Factor de Potencia (FP)	0.5
Flujo Luminoso	400lm
Temperatura de color	6500K
Tipo de LED	COBx1
Boton de testeo	Sí
Led testigo de carga	Sí
Autonomía	3hs
Vida útil del LED	50.000hs
Batería	Litio 3.7V 18650 2600mAH, Recargable
Peso	213g
Material del cuerpo	ABS Ignífugo y Driver de PC
Material del lente	PC
Conector	Cable
Tipo de montaje	Embutir
Garantía	2 años
Protección IP	IP20